

**WEBER**

weber

SAINT-GOBAIN

weberfloor 4716 primer

weberfloor 4716 primer er en dispersionprimer, fortyndbar med vand, inden spartling med håndspartlmasserer eller udlægning af flydemørtler. Produktet har en god bestandighed overfor alkalier og har gode vedhæftningsegenskaber. Indeholder ikke ammoniak.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

 Gem

Print

 CHOR LINKS



TEKNISKE PRODUKTEGENSKABER

Drift og vedligehold

Varianter

Dokumentation

Dokumentation til DGNB

Relaterede systemer

Find forhandler

Anvendelse

Anvendes til priming af underlag inden spartling med håndspartler eller udlægning af flydemørtler. Kan anvendes koncentreret såvel som fortyndet afhængig af underlagets sugsevne.

Funktioner og fordele

Akrylprimer

Binder støv og løse partikler

Forhindrer blæredannelse

Gode vedhæftningsegenskaber

Alkalibestandig

Tekniske produktegenskaber

Farve

Hvid

Drift og vedligehold

Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

Opbevaring

Ca. 24 måneder fra produktionsdatoen, tørt og frostfrit i uåbnet emballage.

Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Flaske	1 liter
Betegnelse	Enhedsværdi
Dunk	10 liter


Betegnelse Dunk	Enhedsværdi 5 liter
Betegnelse Tromle	Enhedsværdi 100 liter
Betegnelse Palletank	Enhedsværdi 1000 liter

Dokumentation



WEBER | MONTAGEANVISNING | PDF

Arbejdsinstruktioner kort-weberfloor 4650 Design Colour



WEBER | MONTAGEANVISNING | PDF

Arbejdsinstruktioner lang Gulventreprenerer-weberfloor 4650 Design Colour-09.17



WEBER | BROCHURER | PDF



WEBER | SIKKERHEDSDATABLADE | PDF

Sikkerhedsdatablad-weberfloor 4716 primer-08.22

WEBER | PRODUKTBLADE | PDF


Produktblad-weberfloor 4716 Primer-12.22

Se flere

Dokumentation til DGNB

WEBER | DGNB-DOKUMENTATIONSPAKKER | ZIP

weberfloor 4716 primer.zip

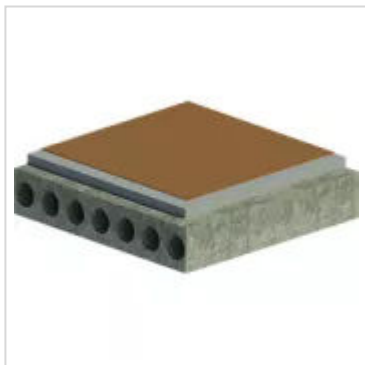

Huldæk 500 kg/m2 med kunststofbelægning på selvtørrende afjævningsmasse (2-30mm)

Kunststofbelægning på huldæk 500 kg/m2 med opbygning af weberfloor 4160 FineFlow Rapid. Anvendes i lagtykkelse 2-30mm på underlag af beton,...

[Læs mere →](#)



Huldæk 375 kg/m2 med kunststofbelægning på selvtørrende afjævningsmasse (2-30mm)

Kunststofbelægning på huldæk 375 kg/m2 med opbygning af weberfloor 4160 FineFlow Rapid. Anvendes i lagtykkelse 2-30mm på underlag af beton,...

[Læs mere →](#)



Huldæk 300 kg/m2 med kunststofbelægning på selvtørrende afjævningsmasse (2-30mm)

Kunststofbelægning på huldæk 300 kg/m2 med opbygning af weberfloor 4160 FineFlow Rapid. Anvendes i lagtykkelse 2-30mm på underlag af beton,...

[Læs mere →](#)

Se flere

Find forhandler



Find din nærmeste forhandler

Find forhandler



Weber Industriegulv

Weber producerer en række gulve, der er egnede til steder, hvor der er særligt store krav til fx tryk- og slidstyrke.

[Log ind](#)

FAKTURAOPLYSNINGER

WHISTLEBLOWING

Saint-Gobain Denmark A/S
Robert Jacobsens Vej 62A
2300 København S

info@saint-gobain.dk

CVR: 59983016

Tilmeld og hold dig opdateret

Modtag seneste nyt om byggeri, produkter og løsninger fra Saint-Gobain

[Tilmeld dig nyhedsbrev](#)

© Saint-Gobain 2023

[PRIVATLIVSPOLITIK](#)

[VILKÅR](#)

[COOKIES](#)

[REGISTREREDE VAREMÆRKER](#)

